




НАПОЛЬНЫЕ БОЙЛЕРЫ С ДВУМЯ ДВОЙНЫМИ
ТЕПЛООБМЕННИКАМИ ВЫСОКОЙ ВЫХОДНОЙ МОЩНОСТИ

EV 2X4/2X9 S2 200 60

TIN	302168
Дыапазон	195
Вес нетто	85 kg
Изоляция (жесткий ПУ)	50 mm
Потери тепла ΔT 45K	1.4 W
Энергетический класс	B
Максимальная рабочая температура	95 °C
Максимальная рабочая температура теплообменника	110 °C
Номинальное давление в резервуаре для воды	8 bar
Номинальное давление теплообменника	6 bar
Диаметр	600 mm
Heat exchanger surface S1/2	0.65/1.6

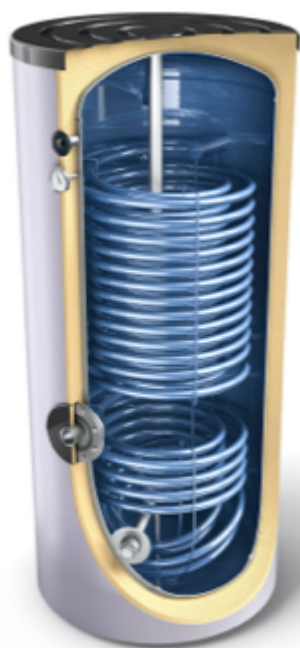

Обмен мощности в непрерывном режиме (максимальный выход катушки) S1(S2) *60-80 / 70-90°C	16/22(35/48)
Мощность теплообменника S1/2	4/95 L
Максимальное количество отработанной воды MIX 45°C (**15-60°C), Отключение питания (S1(S2))	282/(175) L
Непрерывный расход горячей воды при 35°C (S1(S2)) *60-80 / 70-90°C	402/540(870/1182) L/h
Минимальная высота помещения	1345 mm