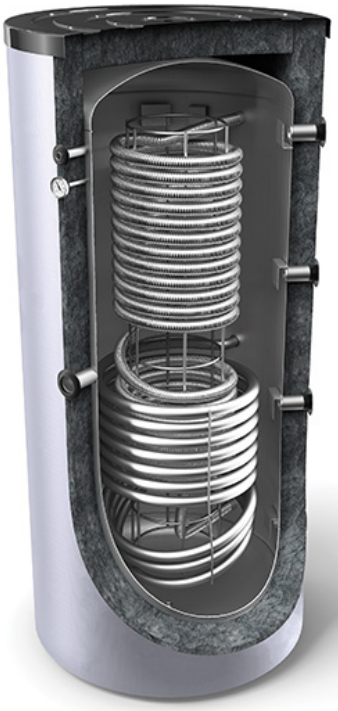


КОМБИНИРОВАННЫЕ РЕЗЕРВУАРЫ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ И ПРОИЗВОДСТВА ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ЧЕРЕЗ ГИГИЕНИЧЕСКУЮ КАТУШКУ И ТЕПЛООБМЕННИК

V 10 S 800 99 HYG 5.5 HE (EPS)

TIN	306398 (306827)
Дыяпазон	748
Вес нетто	174 kg
Изоляция (жесткий ПУ)	EPS 100 mm
Поверхность теплообменника S1	2.23 m²
Мощность теплообменника S1	19.2 L
Потери тепла ΔT 45K	128 W
Энергетический класс	C

Максимальная рабочая температура	95 °C
Максимальная рабочая температура теплообменника	95 °C
Диаметр	990 mm
Поверхность гигиенического теплообменника	5.5 m²
Номинальный объем гигиенического теплообменника	28 L