




НАПОЛЬНЫЕ БОЙЛЕРЫ С ДВУМЯ
ТЕПЛООБМЕННИКАМИ

EV 15/7S2 500 75

TIN	301396
Дыапазон	472
Вес нетто	147.6 kg
Изоляция (жесткий ПУ)	50 mm
Поверхность теплообменника S1	2.25 m ²
Поверхность теплообменника S2	1.06 m ²
Мощность теплообменника S1	13.7 L
Мощность теплообменника S2	6.4 L
Потери тепла ΔT 45K	95 W
Энергетический класс	C
Максимальная рабочая температура	95 °C
Максимальная рабочая температура теплообменника	110 °C

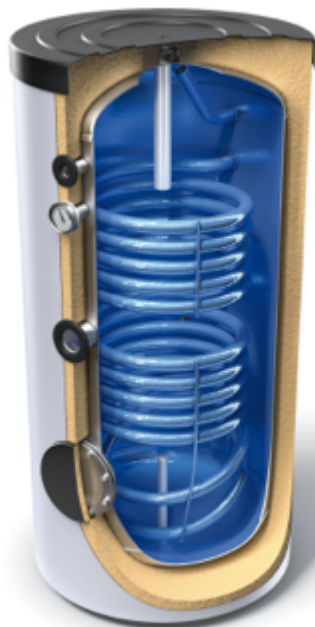

Номинальное давление в резервуаре для воды	8 bar
Номинальное давление теплообменника	6 bar
Максимальное количество отработанной воды MIX 45°C (**15-60°C), Отключение питания (S1)	678 L
Максимальное количество отработанной воды MIX 45°C (**15-60°C), Отключение питания (S2)	294 L
Диаметр	750 mm